

ПРОДВИГАЯ РОССИЙСКУЮ ТЕХНИКУ - МЫ РАБОТАЕМ НАД БУДУЩИМ СВОЕЙ РОДИНЫ!



Сочленённый ковшовый погрузчик модели АНТ-3000 (Ant 3000) от Ковровского электромеханического завода занимает отличные позиции на рынке полноразмерных фронтальных погрузчиков. Ant 3000 – это уникальная многофункциональная машина под любые строительные, коммунальные и многие другие задачи. Универсальная модель АНТ-3000 является отличным помощником для любых строительных работ. Мощный и надёжный оригинальный дизельный двигатель John Deere (Джон Дир, США) с экологическим классом Евро 3 и жидкостной системой охлаждения –

залог долгой и безупречной службы этого погрузчика в сложных российских условиях эксплуатации.

Очень важно и то, что фронтальный погрузчик АНТ может оснащаться богатым набором навесного оборудования российского и зарубежного производства.

Срок поставки фронтального погрузчика АНТ-3000 на 15 ноября 2016 года составляет всего 10 рабочих дней.

Стоимость с доставкой до клиента в Санкт-Петербурге ориентировочно 3 600 000 рублей (на 15 ноября 2016 года).



Справки о приобретении: +7/921/963-42-55 Сергей Николаевич.

ФРОНТАЛЬНЫЙ КОВШОВЫЙ ПОГРУЗЧИК АНТ 3000

»» Ant 3000 предназначен для захвата, погрузки и транспортировки различных материалов, а также для выполнения карьерных и землеройных работ.

Фронтальный погрузчик способен транспортировать грузы, буксировать различное оборудование на небольшие расстояния.


3000 ant

Эксплуатационные характеристики

Глубина врезания (H5)	- 77 мм
Мах. глубина копания (H6)	- 938 мм
Высота выгрузки ковша (H8)	- 2712 мм
Общая эксплуатационная высота (H10)	- 3819 мм
Колёсная база (L3)	- 2300 мм
Длина заднего свеса (L4)	- 1275 мм
Горизонтальный вылет при выгрузке ковша (L6)	- 1105 мм
Угол выгрузки ковша (A2)	- 30°
Угол наклона ковша (A5)	- 32°
Задний угол съезда (A8)	- 38°

РАЗМЕРЫ

Габаритная ширина	- 2240 мм
Габаритная высота	- 3020 мм
Габаритная длина (L7)	- 5561 мм

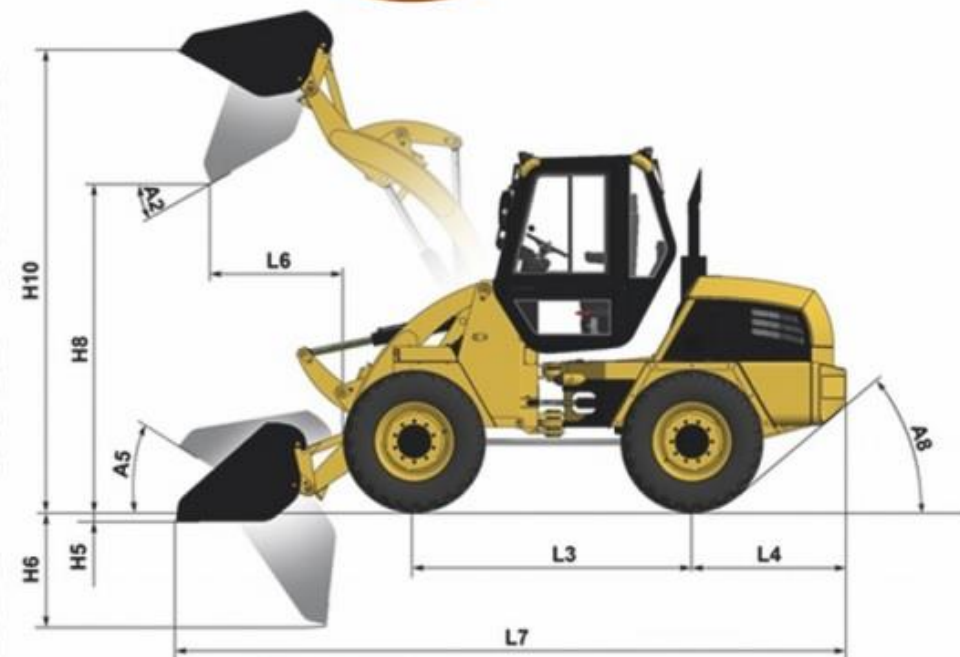

АТЛЕТ

(812)

ТЕХНИКА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

448-12-26

Продажа погрузчиков АНТ в СПб - ГК АТЛЕТ

Гидравлическая система

Главный насос - аксиально-поршневой, регулируемый,
с гидравлическим управлением Bosch Rexroth.

Гидронасос рабочей гидравлики - шестеренный Bosch Rexroth.

Гидронасос управления - шестеренный Bosch Rexroth.

Гидравлический привод - героторный мотор Bosch Rexroth.

Рабочее давление - 180 bar

Распределитель - пропорциональный 4-х секционный.

КОНТУР ПРИВОДА ХОДА:

Поток - 156 л/мин

Давление предохранительного клапана - 445 bar

КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ:

Поток - 43 л/мин

Давление предохранительного клапана - 40 bar

КОНТУР РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:

Поток - 99 л/мин

Давление предохранительного клапана - 180 bar

Давление реактивных клапанов - 230 bar

ATMET
АТМЕТ

(812)

448-12-26

ТЕХНИКА • СЕРВИС • ЗАПЧАСТИ

Модель двигателя - John Deere CD 4045HF280

Мощность двигателя - 74 кВт

Грузоподъемность ковша при несложной раме - 3000 kg

Объем стандартного ковша - 0,9 м³

Вырывное усилие ковша - 34,36 kN

Постоянная скорость вперед/назад 0 - 20 km/h

Максимальное тяговое усилие - 17,8 kN

Преодолеваемый уклон - 13°